



NUMERACIÓN 36-48


COLOR

AISLACIÓN TÉRMICA: -30°C



APARADO / PLANTA

PU Bidensidad, Bicolor,
Resistente a Hidrocarburos,
Aislante Eléctrico, Sistema
Anti Torsión (*previene las
torceduras de tobillos*) y
Antislip.

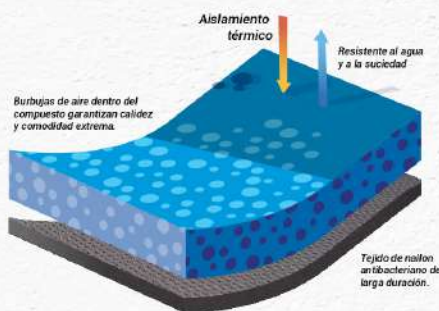

Poliuretano, Elastopan®
proporcionado por BASF

PUNTERA

Acero de alta
resistencia, según
Norma NCh 772/2



PLANTILLA DE ARMADO

Plantilla anticlavo de acero
templado, resistente a la
perforación según norma NCh
772/2 Of.92 y NCh 1797.Of.92.

MACME

TECNOLOGÍAS

CERTIFICACIONES



BIDENSIDAD



STEEL
TOE



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



AISLANTE
ELÉCTRICO



ANTISLIP



PLANTILLA ANTICLAVO
ACERO TEMPLADO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



WATER
RESISTANT



HECHO EN ITALIA