

Guante Flex CUT5



BUNKER®

Palma recubierta en PU gris

Máxima resistencia al corte 5/5, según EN388

Extremadamente durable. Resistencia al desgaste 4/4 según EN388

Resiste abrasión, humedad, rayos UV y algunos productos químicos


La fibra UHMWPE resiste el corte y la tracción 15 veces más que el acero y la Aramida

Aplica para Manipulación de vidrio, artículo filosos, fabricación de metales, manejo de perfiles, manipulación de cuchillos, madera, industria en general

Certificado según CE EN388 / EN420 (nivel 4X43C)

Disponible en talla 7, 8, 9 y 10

Soporte de fibra de polietileno UHMWPE

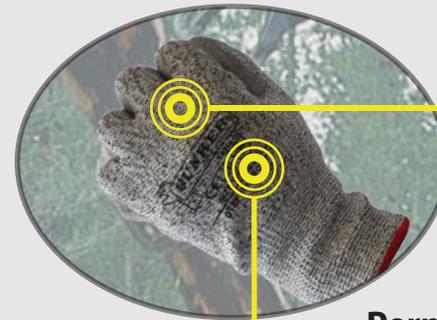

Permite lavar y reutilizar sin pérdida de protección

V.0220

WWW.KSLTDA.CL



Búnker se reserva el derecho de realizar cambios a sus productos sin previo aviso.

